


お知らせ

V16、他社同等機をお使いの皆様へ  
低コストで最新の A16 を

老朽化で危険なバンドソーをお使いではありませんか？

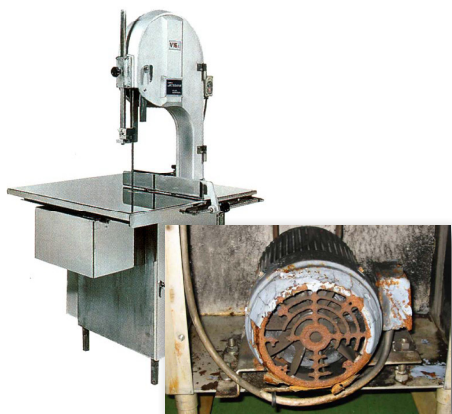

買い換えたいけど、  
設備投資するのはちょっと…  
そこで  
アキヤマのレンタルシステムを  
ぜひご利用ください



A16 レンタル  
月々 18,000 円～

A16 と V16 との違い

	V16	A16
鮪・かじき・鯉の二次加工	○	○
冷凍肉・ロブスター・カニ加工	○	○
非常停止ボタン	×	○
帯鋸刃速度	1340(50Hz 地域) 1610(60Hz 地域)	1680/2240 標準高速切替式
フレーム	上部：アルミ合金 他：ステンレス	ステンレス
ホイール	鋳物+メッキ	ステンレス
静粛性	△	○
最大ひき割り高さ	340 mm	400 mm
テーブルサイズ	870 × 910 mm	950 × 900 mm
テーブル面高さ	856 mm	850 mm
機械サイズ	950 × 1,000 × 1,770 mm	1,050 × 1,000 × 1,900 mm
重量	250kg	240kg
モーター	1.5kw × 4p	2.2kw × 4p / 1.5kw × 4p
電源	三相交流 200V・50 / 60Hz	三相交流 200V・50 / 60Hz

【錆び対策】

本体はもちろん、タイヤホイールまでステンレス製なので、HACCP の鉄錆び問題がありません。

【タイヤホイール】

ステンレス製タイヤホイールは錆びないため、摩耗による帯鋸刃の脱落がありません。

【非常停止ボタン】

インバーター制御により電源 OFF から約 8 秒間で停止します。

【モーター直結ドライブ】

モーター直結でパワーロスがなく、音も静かです。

お問い合わせは、株式会社 秋山機械 営業部まで TEL.054-259-2779

〒 421-0106 静岡県静岡市駿河区北丸子 1-30-10

さらに、ホームページでも…<http://www.akiyamakikai.co.jp/>